

# SCHEDA TECNICA VENTILCONVETTORI SL SMART




COMPACT TECHNOLOGY SILENT SYSTEM METAL FRAME FLAT DESIGN AIR SYSTEM

**OLIMPIA  
SPLENDID**

SOTTILISSIMO E SILENZIOSO, RISCALDA COME UN CALORIFERO.


**Il cuore della tecnologia**

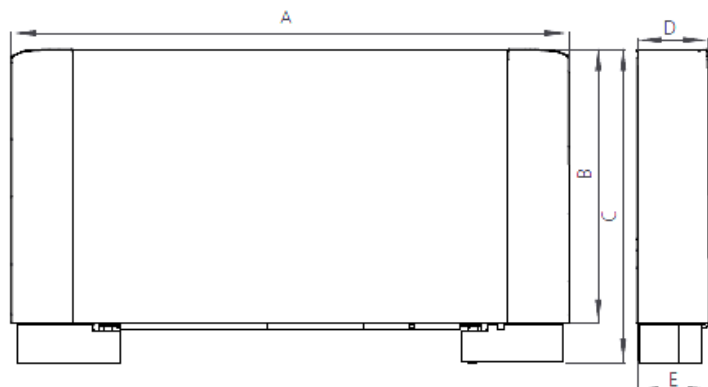

Ventilconvettori Fan Coill modello "SL SMART" completi di comando Touch a bordo macchina

VERSIONE SL smart (senza pannello radiante)		SL smart 200	SL smart 400	SL smart 600	SL smart 800	SL smart 1000
<b>A</b>	mm	759	959	1159	1359	1559
<b>B</b>	mm	579	579	579	579	579
<b>C</b>	mm	659	659	659	659	659
<b>D</b>	mm	129	129	129	129	129
<b>E</b>	mm	150	150	150	150	150
<b>Peso netto</b>	kg	11,5	13	15,5	18,5	21,5

CODICE	MODELLO
685061	SL 200
685054	SL 400
685078	SL 600
685085	SL 800
1235029	SL 1000



MODELLO		SL smart 200	SL smart 400	SL smart 600	SL smart 800	SL smart 1000
(a) Resa totale raffreddamento	kW	0,83	1,76	2,63	3,33	3,81
Resa sensibile raffreddamento	kW	0,62	1,27	1,96	2,65	3,01
Portata acqua	lt/h	142	302	453	573	655
Perdita di carico acqua	kPa	7,2	8,4	22,5	18,6	24,9
(b) Resa riscaldamento 50°C	kW	1,09	2,35	3,19	4,10	4,86
Portata acqua (50°C)	lt/h	142	302	453	573	655
Perdita di carico acqua(50°C)	kPa	5,7	6,6	16,3	14,0	18,3
(c) Resa riscaldamento 70°C	kW	1,89	3,99	5,47	6,98	8,31
Portata acqua (70°C)	lt/h	162	343	471	600	714
Perdita di carico acqua (70°C)	kPa	6,7	7,6	16,1	14,0	19,8
Contenuto acqua batteria	l	0,47	0,8	1,13	1,46	1,8
Pressione massima esercizio	bar	10	10	10	10	10
Attacchi idraulici	pollici	Eurocono 3/4	Eurocono 3/4	Eurocono 3/4	Eurocono 3/4	Eurocono 3/4
(d) Portata aria max	m <sup>3</sup> /h	162	320	461	576	648
(d) Portata aria min	m <sup>3</sup> /h	55	155	248	370	426
Tensione di alimentazione	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Corrente massima assorbita	A	0,11	0,24	0,25	0,26	0,27
Potenza massima assorbita	W	17	38	41	42	43
(g) Pressione sonora max portata aria	dB(A)	41	43	43	43	44
(g) Pressione sonora min portata aria	dB(A)	25	28	29	26	28