


Contenitori in vetroresina per gruppi di misura Serie ARE/GTI-Y Uni cato

CONTENITORE per GTI/GTY

Codice Articolo: N0ST0120

	Base (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)
Dimensioni ingombro complessivo	390	420	235
Dimensioni interne	342	373	195

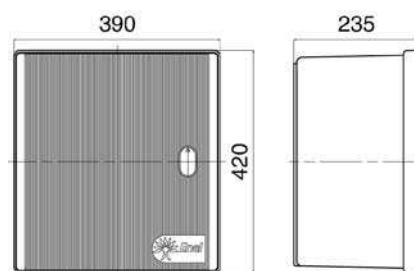

Codice	Descrizione
N0ST0120/12	Contenitore logo neutro con serratura cifratura 12
N0ST0120/21	Contenitore logo neutro con serratura cifratura 21
N0ST0120/N	Contenitore logo neutro
N0ST0120/NW	Contenitore logo neutro senza serratura

Caratteristiche tecniche:

- SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001.
- Conforme alle norme CEI EN 60439-5 (/A1).
- Conforme alla DS4931 secondo prescrizione Enel.
- Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS4974: >80 punti.
- Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112: PTI 500.
- Resistenza all'impatto 10J secondo CEI EN 60439/5.
- Grado di protezione: IP 34 D secondo CEI EN 60529.
- Riferimento a Specifica Tecnica Enel: DS 4556 (Nazionale) matr. Enel 284043.

Caratteristiche del manufatto:

- Predisposto per l'installazione di:
 - 1) Due gruppi di misura monofase integrato tipo GMI - Y.
 - 2) Un gruppo di misura trifase tipo GTI - Y.
 - 3) Due gruppi di misura elettronici monofase tipo GEM tramite due tavole T5A2.
 - 4) Due gruppi di misura elettronici trifase fino a 15 KW tipo GET-1 o GET-2A tramite due tavole T5A4.
 - 5) Altre applicazioni tramite piastra di fondo
- Sportello di tipo rigato, incernierato con apertura di 90° e possibilità di rimozione totale dello stesso per un più agevole accesso.
- Aerazione interna ottenuta mediante labirinto sul perimetro dello sportello.
- Serratura tipo Enel 4541 Uni cata Nazionale che consente l'ispezione autonoma di più utenti.
- Il contenitore è adatto per essere montato a muro, su palo o su palina in vetroresina tipo Enel DS4553.
- A richiesta può essere fornito con colore e marchio personalizzato.

Accessori:

- N2ST0160 - Sportello di ricambio rigato (con logo Enel).
- N2ST0241 - Sportello di ricambio rigato (logo neutro).
- N1ST0557 - Piastra di fondo in bachelite spessore 4 mm.
- Per ulteriori accessori, specifiche e ricambi relativi alla serie ARE/GTI, si rimanda a pag.68.



ARE/GTI-Y