

*NEW*Design

Caratteristiche




Multi-applicazione



- Rumore basso (55dB) e meno vibrazioni
- Avvio / arresto automatico
- Piccolo e raffinato, facile da installare e trasportare
- Materiale plastico di ingegneria senza inquinamento dell'acqua

- Acqua pulita o altri liquidi simili all 'acqua proprieta' chimiche e fisiche
- Piccolo approvvigionamento idrico vivente, sistema di irrigazione automatico dell'acqua, irrigazione del giardino, prelievo temporaneo di acqua ecc..

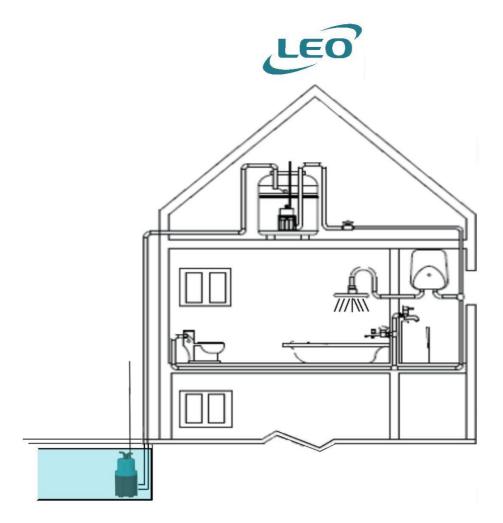

Curva delle prestazioni

MODELLO	VOLTAGGIO (V/HZ)	(KW) (HP) ^F	LUSSO MAX (L/min)	TESTATA MAX (m)	IMMERSIONE PROFONDITA/(m)	ATTACCO
STK50F	220-240	0.37 0.5	40	35	2	1"

