


DIMENSIONI SIZE

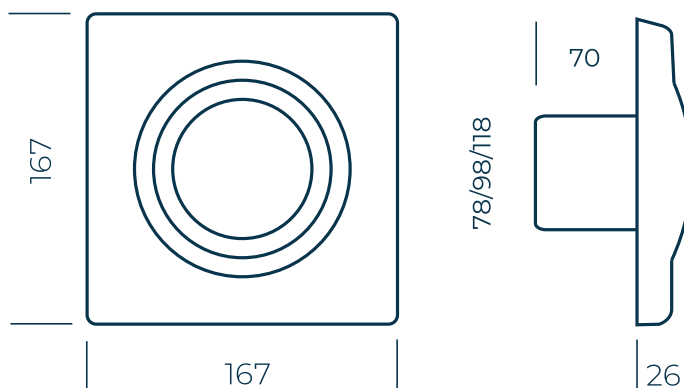

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

CODE		model	Ø	watt	m ³ /h	mm.h ₂ o	press.pa	dB(A)3mt	protection	
LUX756		PONENTE 80	80	15	60	2	20	36	IPX4	
LUX757		PONENTE 80	80	15	60	2	20	36	IPX4	
LUX758		PONENTE 80	80	15	60	2	20	36	IPX4	
LUX759		PONENTE 100	100	15	100	4	39	36	IPX4	
LUX760		PONENTE 100	100	15	100	4	39	36	IPX4	
LUX761			PONENTE 100	100	15	100	4	39	36	IPX4
LUX762			PONENTE 100	100	15	100	4	39	36	IPX4
LUX763			PONENTE 100	100	15	100	4	39	36	IPX4
LUX764			PONENTE 100	100	15	100	4	39	36	IPX4
LUX765		PONENTE 120	120	15	140	5	49	38	IPX4	
LUX766		PONENTE 120	120	15	140	5	49	38	IPX4	
LUX767			PONENTE 120	120	15	140	5	49	38	IPX4
LUX768			PONENTE 120	120	15	140	5	49	38	IPX4
LUX769			PONENTE 120	120	15	140	5	49	38	IPX4
LUX770			PONENTE 120	120	15	140	5	49	38	IPX4
LUX771		PONENTE 150	150	15	160	5	49	38	IPX4	
LUX772		PONENTE 150	150	15	160	5	49	38	IPX4	
LUX773			PONENTE 150	150	15	160	5	49	38	IPX4
LUX774			PONENTE 150	150	15	160	5	49	38	IPX4
LUX775			PONENTE 150	150	15	160	5	49	38	IPX4
LUX776			PONENTE 150	150	15	160	5	49	38	IPX4
LUX750		PONENTE 100 B	100	7	150	4	39	38	IPX4	
LUX751		PONENTE 100 B	100	7	150	4	39	38	IPX4	
LUX752		PONENTE 120 B	120	7	180	5	49	36	IPX4	
LUX753		PONENTE 120 B	120	7	180	5	49	36	IPX4	
LUX754		PONENTE 120 B	150	7	200	5	49	36	IPX4	
LUX755		PONENTE 120 B	150	7	200	5	49	36	IPX4	

VERSIONI DISPONIBILI AVAILABLE VERSIONS



CON APERTURA FISSA
with fixed opening



CON TIMER REGOLABILE
adjustable timer

B

MOTORE BRUSHLESS
brushless engine



APERTURA/CHIUSURA AUTOMATICA
automatic opening/closing



CON SENSORE DI UMIDITÀ REGOLABILE
adjustable humidity sensor