

ELETTROPOMPE PER PISCINE E FONTANE SWIMMING POOL AND FOUNTAIN PUMPS

XKP

ELETTROPOMPE PER PISCINE POOL PUMPS

Le elettropompe da piscina serie XKP sono state progettate con il corpo indipendente dal motore. Il grande filtro riduce il tempo di manutenzione dello stesso. Prestazioni eccellenti, bassa rumorosità, facilità di manutenzione, sono le caratteristiche principali di questa famiglia di elettropompe. Queste pompe sono adatte per piccole e medie piscine.

CARATTERISTICHE

- Portata: fino a 27 m³/h
- Prevalenza: fino a 16.8 mt
- Velocità di rotazione: 2.850 giri al minuto
- Potenza motore: 0.55/2.2 kW
- Alto rendimento, servizio continuo
- Funzionamento silenzioso
- Classe di isolamento: F
- Classe di protezione: IPX5
- Max. Temp. Liquido: 35 °C
- Girante in noryl
- Aspirazione massima: 3.5 mt

XKP series are large power swimming pool pumps and we design its body structure independently. A super volume filter will reduce the maintenance time. Excellent performance, stable running and low noise. it is suitable for small and medium swimming pool.

FEATURES

- Delivery: up to 27 m³/h
- Head: up to 16.8 m
- Single phase motor with thermal overload protection
- Motor power: 0.55/2.2 kW
- Excellent performance, Continuous duty
- Whisper quiet
- Insulation class: F
- Protection class: IPX5
- Max. liquid temperature: 35 °C
- Noryl impeller
- Max suction: 3.5 m



XKP554 / XKP804




XKP1106 / XKP1606 / XKP2206




Modello Model	Codice Code	€ cad € each
Adattatore F/F 1" 1/2 x 50mm.	4000050	7,00
Adattatore M/F 1" 1/2 x 50mm.	4000040	4,00

CODICI IDENTIFICATIVI



IDENTIFICATION CODES



DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

Modello Model	Potenza Power		Ampere	Q	m ³ /h										Codice Code		
	kW	HP			Q	L/min	50	100	150	200	250	300	350	400		450	500
Monofase Single Phase 220/240V																	
XKP554E	0.55	0.80	3.00	H (mt)		9.7	9	8	6	3.2	0.5	-	-	-	-	-	10XKP554
XKP804E	0.90	1	3.70		10.8	10.3	8.8	7	4.5	1.5	-	-	-	-	-	-	10XKP804
XKP1106	1.10	1.50	5.00		16.5	15.3	14	12.2	10	7	4	-	-	-	-	-	10XKP1106
XKP1606	1.60	2.10	7.50		18.3	17.8	17	15.8	14	12	9	6	2.5	-	-	-	10XKP1606
Trifase Three Phase 380V																	
XKP1106	1.10	1.50	2.20	H (mt)		16.5	15.3	14	12.2	10	7	4	-	-	-	-	10XKP1106T
XKP1606	1.60	2.10	3.20		18.3	16.3	15.5	14.5	13.5	12	9.6	7	3.5	-	-	-	10XKP1606T
XKP2206	2.20	3.00	3.80		17.8	17.3	16.5	16	14.8	13.4	11.7	9.5	6.5	3.3	-	-	10XKP2206T

DIMENSIONI | DIMENSION

Modello Model	DN ₁	DN ₂	L (mm)	W (mm)	H (mm)	L ₁ (mm)	W ₁ (mm)	H ₁ (mm)
XKP554E	50	50	553	190	278	274	197	187
XKP804E			553	190	278	274	197	187
XKP1106			553	190	278	274	197	187
XKP1606			553	190	278	274	197	187
XKP2206			583	190	278	274	197	187


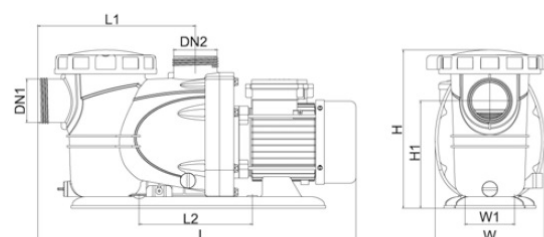


DIAGRAMMA PRESTAZIONI | HYDRAULIC PERFORMANCE CURVE

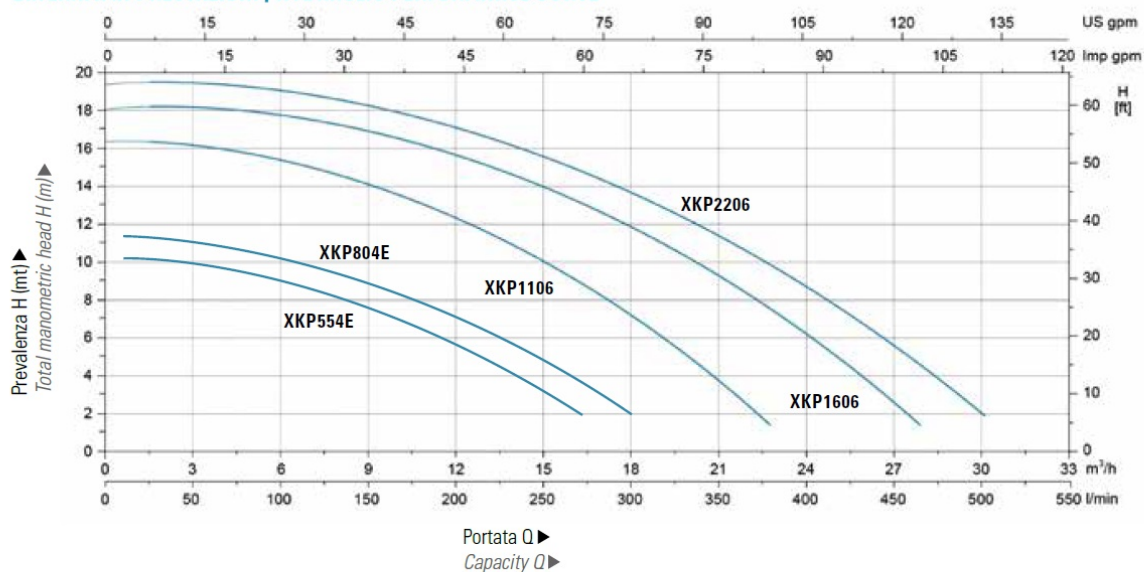

DESCRIZIONE COMPONENTI | MATERIALS TABLE

Pos. Pos.	Part. Part.	Materiale Material	Pos. Pos.	Part. Part.	Materiale Material
1	Tappo di scarico Drain plug	Tecnopolimero PP	16	Coperchio motore End plate	Alluminio Aluminium
2	O-ring O-ring	NBR	17	Coperchio condensatore Capacitor cover	ABS
3	Corpo valvola Valve body	Tecnopolimero PP	18	Condensatore Capacitor	
4	Corpo pompa Pump body	Tecnopolimero PP	19	Scatola morsettiera Capacitor box	ABS
5	O-ring O-ring	NBR	20	Cassa motore con statore avvolto Stator	
6	Diffusore Diffuser	Tecnopolimero PP	21	Cuscinetto Bearing	
7	Girante Impeller	Tecnopolimero PPO	22	Albero motore Rotor	
8	Tenuta meccanica Mechanical seal	Grafite/Ceramica Carbon/Ceramic	23	O-ring O-ring	NBR
9	O-ring O-ring	NBR	24	Connessione Connector	PVC
10	Base Bottom board	Tecnopolimero PP	25	Cavo Nut	ABS
11	Supporto Plastic support	Tecnopolimero PP	26	O-ring O-ring	EPDM
12	Supporto pompa Pump support	Alluminio ZL102	27	Filtro Sieve	Tecnopolimero PP
13	Copriventola Fan cover	Tecnopolimero PP	28	Coperchio pompa Pump cover	Tecnopolimero PC
14	Ventola Fan	Tecnopolimero PP	29	Dado Pump cover nut	PA6
15	Cavo Cable		30	Chiave Wrench	Tecnopolimero PP

DIMENSIONI IMBALLO | PACKAGE INFORMATION

Modello Model	GW (Kg)	L (mm)	W (mm)	H (mm)
XKP554E	10.1	585	220	290
XKP804E	11	585	220	290
XKP1106	11.8	575	240	255
XKP1606	14.8	575	240	255
XKP2206	17.5	575	240	255

